


宅地内の雨水排水管を道路側溝に接続する方法について

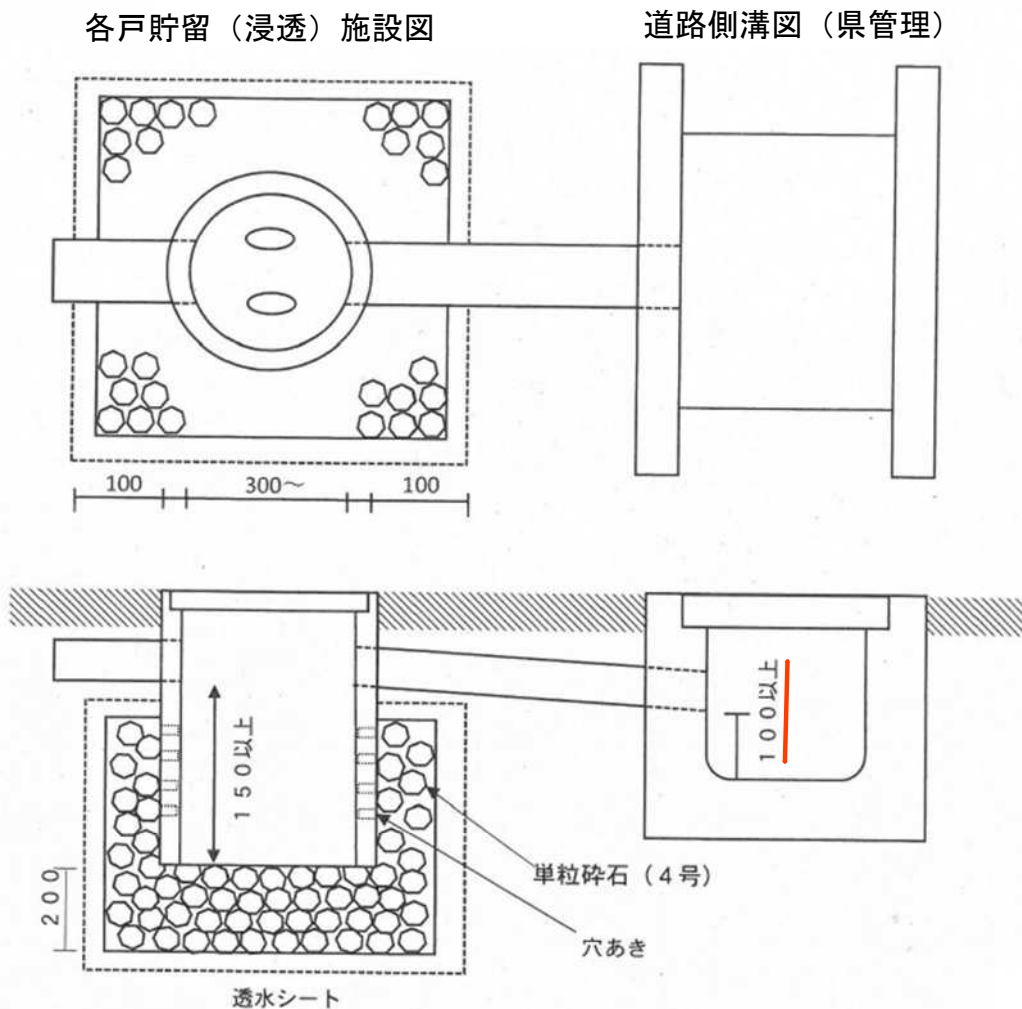

浸透柵の周囲が穴あきでないとき（コンクリート製品）の場合は、周囲の砕石は不要とし、底の砕石の厚さ200を300に施行すること。

※各戸貯留（浸透）施設図については参考となります。
各戸貯留（浸透）施設については、八潮市建設管理課の指導に従ってください。